取扱説明書

DAYTONA corp.
R74663①/②

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

アンダーガード	適応車種	商品番号.
	KLX125、Dトラッカー125	74663

■ご使用前に必ずご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

▲警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
その他	その他の警告及び注意を告げるものです。		

▲警告

禁止

・ この商品は、記載されている適合車種以外の車両には使用しないでください。

⚠注意

実施

・ 取付作業は、オートバイ店、もしくは認証整備工場に依頼してください。
・ 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行ってください。
・ 取り付け後、約１００ｋｍ走行しましたら各部を点検してネジ部等の増し締めを行ってください。その後は約５００ｋｍ毎に必ず点検を行い、同様の増し締めを行ってください。
・ 取り付けは確実に行ってください。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、トルクレンチを使って所定トルクで確実に締め付けてください。なお、記載されていない取り付け部においてはサービスマニュアルを参考にしてください。
・ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。
・ この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中にご紹介した商品についても同様です。予めご了承ください。

2015/01/13

- ご本人以外が取り付けを行う場合、取り付けされる方(販売店も含む)は、取り付け完了後各部の緩み、不具合等、点検後、危険箇所(バリ、突起物)無き事を確認の上、必要事項を説明し本説明書も必ず一緒にお客様へお渡しください。

その他

- この商品を取付けすると、アンダーガード本体、フックがフレームに接しているため、接する部分に傷が生じます。予めご了承ください。
- この商品を装着していても、予期せぬ事故によりクランクケースが傷ついたり破損したりする場合があります。予めご了承ください。
- この商品には鋭利なバリ、エッジが残っている場合があります。取り扱いの際はグローブ等の着用をしてください。怪我の原因となります。

本商品の特徴

- フレーム下部、クランクケース下部を飛び石などから守るアンダーガードです。
- アンダーガードを取り外すことなく、エンジンオイルの交換が可能です。
- アンダーガード本体はクリヤーアルマイト処理を施されています。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ (mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ (mm)	数量
①	アンダーガード本体	厚さ3mm	1	④	プレーンワッシャー		4
②	フック		4	⑤	六角穴付きボルト	M6×15	4
③	ラバー		1				

取付方法

1. 組付図を参考に①アンダーガード本体にラバーを貼ります。
2. フレームに②フックをかけて、①アンダーガード本体を④プレーンワッシャー、⑤六角穴付きボルトで仮止めします。
3. ①アンダーガード本体の位置を決め、⑤六角穴付きボルトを本締めします。
4. 各部の締め付けを確認し、作業は完了です。

【組付図】

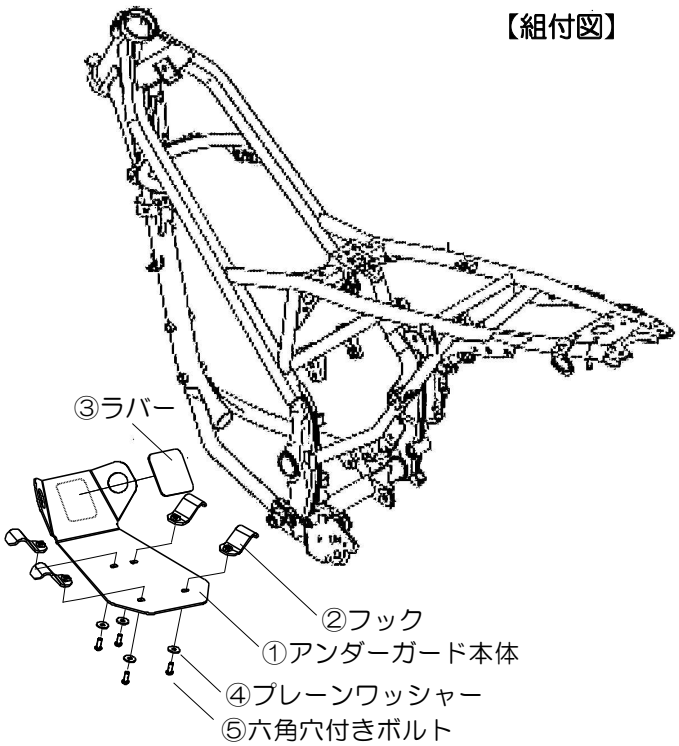

東証JASDAQ上場 株式会社デイトナ　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで